

ROHRGREIFER


SBH Rohrgreifer sind ausschließlich für den Transport von Betonrohren geeignet. Die Aufnahme der Rohre erfolgt gewichtsschließend, wobei die Schließ- und Öffnungsbewegungen des Greifers durch ein Schrittschaltwerk gesteuert wird.

Vor Beginn des Rohrtransportes wird der Greifer auf den Rohraußendurchmesser eingestellt. Danach wird der Greifer auf das Rohr gesetzt.




Typ I / RK-2,5

mit Greifarm 50
für Rohre von 275 – 650mm




mit Greifarm 80
für Rohre von 580 – 1000mm

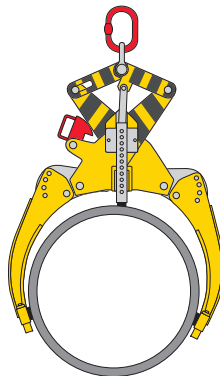

Typ II / RK-5,0

mit Greifarm 90
für Rohre von 720 – 1100mm

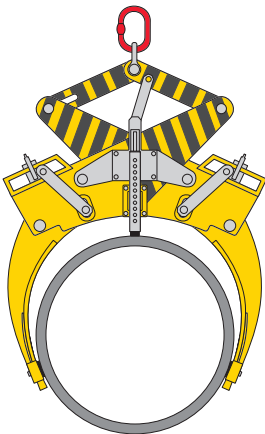

mit Greifarm 125
für Rohre von 1050 – 1480mm



mit Greifarm 150
für Rohre von 1300 – 1760mm

